



## C68 ALU



- Coulissants en ALU plaxés avec les mêmes films que les fenêtres en PVC
- Gamme aux profilés étroits pour plus de luminosité
- Pour estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur
- Adaptée pour tous types de maisons BBC, en neuf ou en rénovation

**FenStar®**



# C68 ALU



Schéma A




Schéma A





Schéma D



## Informations techniques

profondeur (dormant/ouvrant)	68/41,6
hauteur (dormant + ouvrant)	108,7
joints à lèvres	2
largeur de la chicane	34 mm
triple vitrage	non
isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN	$U_w = 1,39 \text{ W/m}^2\text{K}$
apports solaires $S_w^*$	0,53
luminosité $T_l^*$	0,68
sécurité	■ ■ ■ ■ ■
isolation phonique	■ ■ ■ ■ ■
adapté pour la rénovation	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour les bâtiments neufs	■ ■ ■ ■ ■ oui
adapté pour la construction BBC	■ ■ ■ ■ □ oui
adapté pour la construction passive	■ ■ □ □ □ oui

A.E.V.

A\*4 E\*7B V\*B4

\* avec vitrage 4/16/4 XN,  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dimensions LxH 3385x2300 mm


## Décors

- 2 teintes RAL (blanc et gris anthracite) en standard
- Possibilité de plaxage suivant décors disponibles



**RAL 9016**  
structuré  
semi mat

**RAL 7016**  
structuré  
mat

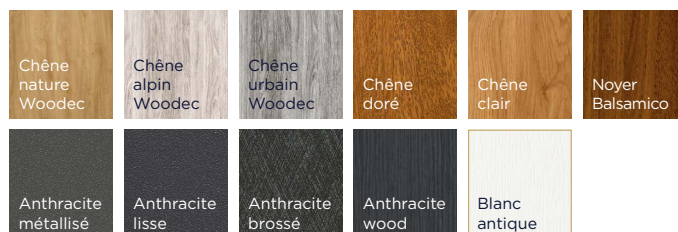

Partenaire