



ROUNDSTAR® PLUS

- Formes arrondies exclusives FenStar
- 3 types de dormant de rénovation
- Gamme idéale pour la rénovation avec persiennes
- Adaptée pour l'isolation par l'intérieur



FenStar®


www.fenstar.fr

ROUNDSTAR® PLUS

Possibilité d'intégrer un triple vitrage



RoundStar® Plus Réno



Ouvrant exclusif FenStar



Combinaison avec persiennes possible

Informations techniques


| | |
|---|-----------------------------------|
| nombre de chambres (dormant/ouvrant) | 4/4 |
| profondeur (dormant/ouvrant) | 60/69 |
| hauteur (dormant + ouvrant) | 119 |
| dormant Réno/Monobloc | oui/oui |
| joints à frappe | 2 |
| poignée centrée (en option) | oui |
| triple vitrage (en option) | oui |
| isolation thermique avec double vitrage 4/16/4 XN | $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| apports solaires S_w^* | 0,47 |
| luminosité T_l^* | 0,59 |
| sécurité | ■ ■ ■ ■ ■ |
| isolation phonique | ■ ■ ■ ■ □ |
| adapté pour la rénovation | ■ ■ ■ ■ ■ oui |
| adapté pour les bâtiments neufs | ■ ■ ■ ■ ■ oui |
| adapté pour la construction BBC | ■ ■ ■ ■ □ oui |
| adapté pour la construction passive | ■ ■ □ □ □ oui |
| fêtres atypiques (cintres/obliques) | ■ ■ ■ ■ ■ oui |

A.E.V.

A*3 E*7B V*A3

* avec vitrage 4/16/4 XN, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dimensions LxH 1260x2385 mm

Décor

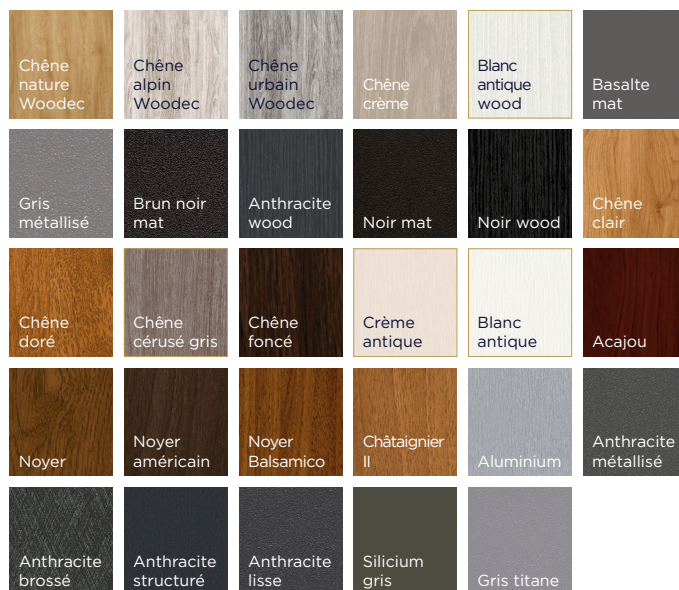

Certification CERTIFIÉ CSTB CERTIFIÉ selon dispositions du certificate fenêtres PVC n° 230-109-6/16-2301

Partenaire